

INTERRUTTORI TATTILI



3 x 6 SMD

Codice Adimpex: **KTH33043-R**

TSmd DJ-1101NE-250-4.3 L8 RP46*

Serie:TSB36311

p/n:1101NE-3MC

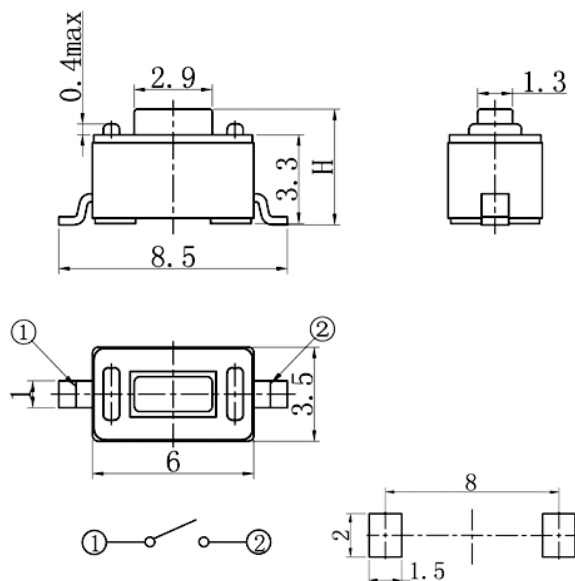

Codice Adimpex		H	corsa
forza di attuazione: 180 ± 50 gf	forza di attuazione: 280 ± 50 gf		
KTH32023	KTH33043	4.3	0.25
KTH32025	KTH33050	5.0	0.25
KTH32070	KTH33070	7.0	0.25

CARATTERISTICHE

- Portata: 50mA 12V DC
- Resistenza di contatto: 0.03Ω max.
- Resistenza d'isolamento: 100MΩ min.
- Rigidità dielettrica: 250V AC per 1 minuto
- Gamma di temperatura: -25°C ÷ 70°C

FEATURES

- Portata: 50mA 12V DC
- Contact resistance: 0.03Ω max.
- Insulation resistance: 100MΩ min.
- Dielectric withstanding: 250V AC or 1 minute
- Operating temperature: -25°C ÷ 70°C