



M10

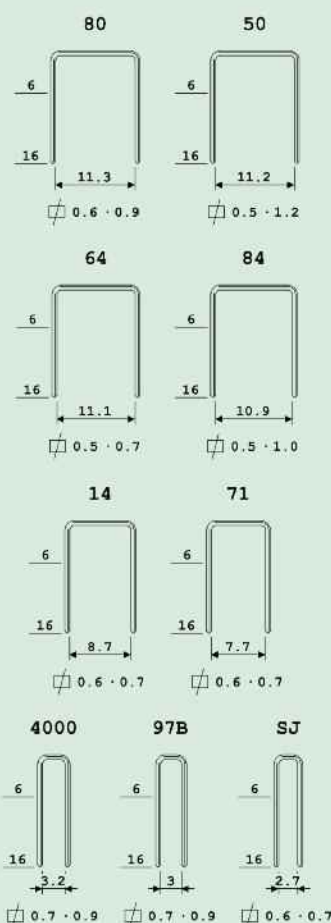

M10/25



LUNGHEZZA

Min - Max
6 - 16 mm

LENGTH

Min - Max
1/4 - 5/8 inches

CAPACITA' MAGAZZINO

(Ø0.9) 150 punti
(Ø0.7) 200 punti

MAGAZINE CAPACITY

(Ø0.9) 150 staples
(Ø0.7) 200 staples

M 10/25



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL

M 10
M 10

PESO WEIGHT

0,82 kg
1,12 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches L x H x W)

44 - 155 - 222
1 3/4 - 6 1/8 - 8 3/4

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

4 - 7 bar
4 - 7 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

0,24 NL/Colpo
0,24 NL/Shot

ATTUAZIONE OPERATION

Colpo Singolo
Single shot

VARIANTI SUL MODELLO

BL (becco lungo)
CL (carrello lungo)
SIC (sicura sul naso)

VARIANTS ON THIS MODEL

BL (long nose)
CL (long magazine)
SIC (safety on the nose)

CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, disegno moderno ed ergonomico, veloce nell'operazione di fissaggio, naso allungato a 21 mm, caricamento inferiore magazzino, scarico flusso aria orientabile a 360°, meccanismo per apertura rapida del magazzino.
Perfect balance and light weight, modern and ergonomic design, very fast in fastening operation, extended nose to 13/16", bottom loading magazine, exhausted air flow at 360°, quick release mechanism to open the magazine.

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Tappezzeria, cinghie elastiche, calzoleria, allestimento stands, telai per salotti, industria del mobile, cornici, carpenteria leggera, porte & finestre, interni auto, telai caravans, imbarcazioni, confezioni per alimenti.

Upholstery, furniture, chairs, armchairs, sofas, picture frames, shoe industry, packaging for confectionary, fastening of papers or labels.



M 10 AUTO CL

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL

M 10 AUTO
M 10 AUTO

PESO WEIGHT

0,86 kg
1,90 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches W x H x L)

48 - 155 - 222
1 7/8 - 6 1/8 - 8 3/4

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

4 - 7 bar
4 - 7 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

0,25 NL/Colpo
0,25 NL/Shot

ATTUAZIONE OPERATION

Automatica o Colpo Singolo
Automatic or Single shot

VARIANTI SUL MODELLO VARIANTS ON THIS MODEL

AUTO CL (carrello lungo)
AUTO CL (long magazine)

CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, disegno moderno ed ergonomico, veloce nell'operazione di fissaggio, caricamento inferiore magazzino, scarico flusso aria orientabile a 360°, meccanismo per apertura rapida del magazzino.


Perfect balance and light weight, modern and ergonomic design, very fast in fastening operation, bottom loading magazine, exhausted air flow at 360°, quick release mechanism to open the magazine

APPLICAZIONI APPLICATIONS


Tappezzeria, cinghie elastiche, calzoleria, allestimento stands, telai per salotti, industria del mobile, cornici, carpenteria leggera, porte & finestre, interni auto, telai caravans, imbarcazioni.

Upholstery, furniture, chairs, armchairs, sofas, picture frames, shoe industry, packaging for confectionary, fastening of papers or labels.

AUTO

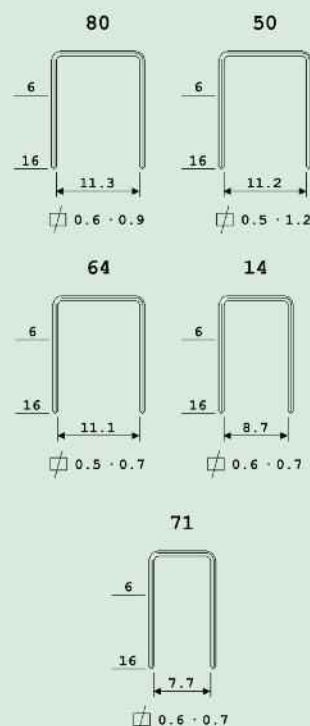

CL - AUTO CL

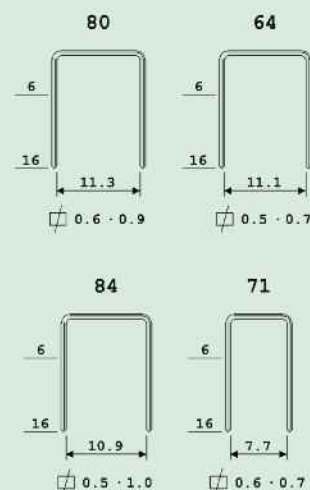

LUNGHEZZA

Min - Max
6 - 16 mm

LENGTH

Min - Max
1/4 - 5/8 inches

CAPACITA' MAGAZZINO standard

(Ø0.9) 150 punti
(Ø0.7) 200 punti

carrello lungo

(Ø0.9) 290 punti
(Ø0.7) 380 punti

MAGAZINE CAPACITY


standard

(Ø0.9) 150 staples
(Ø0.7) 200 staples

long magazine

(Ø0.9) 290 staples
(Ø0.7) 380 staples

BL50



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL

M 10 BL 50
M 10 BL 50

PESO WEIGHT

0,95kg
2,1 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches W x H x L)

44 - 216 - 222
1 3/4 - 8 1/2 - 8 3/4

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

4 - 7 bar
4 - 7 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

0,35 NL/Colpo
0,35 NL/Shot

ATTUAZIONE OPERATION

Colpo Singolo
Single shot

VARIANTI SUL MODELLO

M 10 CL BL50 80/16
(carrello lungo - becco lungo)
M10 CL BL50
(long magazine - long nose)

VARIANTS ON THIS MODEL

CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, disegno moderno ed ergonomico, veloce nell'operazione di fissaggio, naso allungato a 50 mm per lavori in posizioni difficili, caricamento inferiore magazzino, scarico flusso aria orientabile a 360°, meccanismo per apertura rapida del magazzino. *Perfect balance and light weight, modern and ergonomic design, very fast in fastening operation, extended nose to 2" for works in difficult position, bottom loading magazine, exhausted air flow at 360°, quick release mechanism to open the magazine*

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Tappezzeria, cinghie elastiche, calzoleria, allestimento stands, telai per salotti, industria del mobile, cornici, carpenteria leggera, porte & finestre, interni auto, telai caravans, imbarcazioni, confezioni per alimenti.

Upholstery, furniture, chairs, armchairs, sofas, picture frames, shoe industry, packaging for confectionary, fastening of papers or labels.

LUNGHEZZA

Min - Max
6 - 16 mm

LENGTH

Min - Max
1/4 - 5/8 inches

CAPACITA' MAGAZZINO

(Ø0.9) 150 punti
(Ø0.7) 200 punti

MAGAZINE CAPACITY

(Ø0.9) 150 staples
(Ø0.7) 200 staples



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO
MODEL

M 15
M 15

PESO
WEIGHT

1,10 kg
2,6 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.)
DIMENSIONS (inches W x H x L)

55 - 188 - 222
2 3/16 - 7 3/16 - 8 13/16

PRESSIONE (min - max)
PRESSURE (min - max)

4 - 7 bar
4 - 7 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar)
AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

0,49 NL/Colpo
0,49 NL/Shot

ATTUAZIONE
OPERATION

Colpo Singolo
Single shot

VARIANTI SUL MODELLO
VARIANTS ON THIS MODEL

M15 CL (carrello lungo)
M15 CL (long magazine)

CARATTERISTICHE FEATURES



Ottimo bilanciamento e peso ridotto, caricamento inferiore del magazzino, potente e veloce nell'operazione di fissaggio, attuazione colpo a martello su richiesta, scarico flusso aria orientabile a 360°, sicura sul naso.

Perfect balance and light weight, bottom loading magazine, powerful and fast in operation, exhausted air flow at 360°, provided with safety on the nose, contact trip service on request.


APPLICAZIONI APPLICATIONS

Industria del mobile, infissi porte e finestre, rifiniture per tappezzeria, rivestimenti in legno, interni di negozi, imballo leggero.
Furniture Industry, doors & windows frames, upholstery trim boards, wooden facing, insides of shops, light packaging.

M15/25

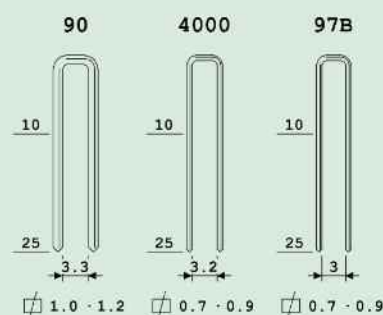

CL

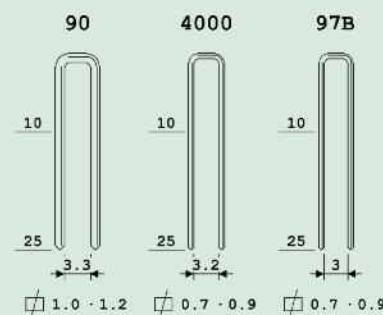

LUNGHEZZA

Min - Max
10 - 25 mm
LENGTH
Min - Max
3/8 - 1 inch


CAPACITA' MAGAZZINO standard

(Ø1,2) 100 punti
(Ø0,9) 135 punti
carrello lungo
(Ø1,2) 200 punti
(Ø0,9) 270 punti


MAGAZINE CAPACITY standard

(Ø1,2) 100 staples
(Ø0,9) 135 staples
long magazine
(Ø1,2) 200 staples
(Ø0,9) 270 staples

M18/32

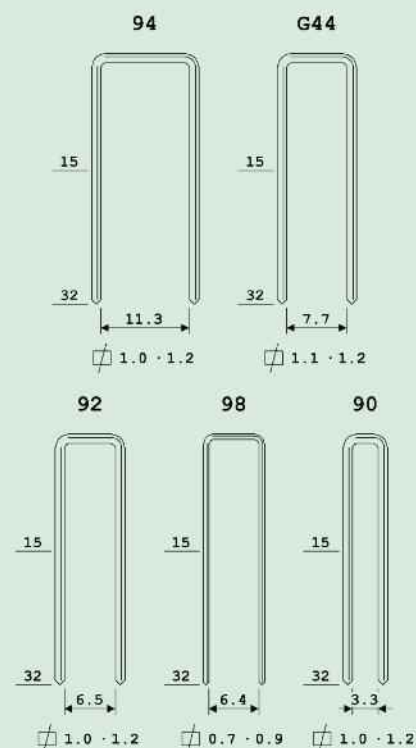

CL

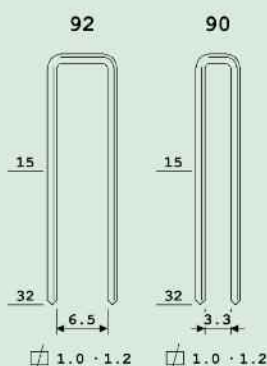

LUNGHEZZA

Min - Max
15- 32 mm

LENGTH

Min - Max
5/8 - 1 1/4 inches

CAPACITA' MAGAZZINO standard

(Ø 1,2) 120 punti
(Ø 0,9) 150 punti

carrello lungo

(Ø 1,2) 200 punti

MAGAZINE CAPACITY standard

(Ø 1,2) 120 staples
(Ø 0,9) 150 staples

long magazine

(Ø 1,2) 200 staples

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL

PESO WEIGHT

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches W x H x L)

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

CONSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

ATTUAZIONE OPERATION

VARIANTI SUL MODELLO VARIANTS ON THIS MODEL

CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, elevata potenza per applicazioni su legno duro, molto veloce nell'operazione di fissaggio, scarico flusso aria orientabile a 360°, standard con sicura sul naso, caricamento superiore, attuazione colpo martello su richiesta.

Perfect balance and light weight, high power for hard wood applications, very fast in fastening operation, standard with safety on the nose, top loading magazine, exhausted air flow at 360°, contact trip service on request.

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Casse da frutta, industria del mobile, mobili da giardino, rivestimenti per pavimenti e pareti, prefabbricati, porte e finestre. Furniture industry, prefabricated-garden furniture, kitchen and shop racks - fruit crates, doors and windows, packaging - boxes, matchboarding.

M 18 CL



MODELLO MODEL

PESO WEIGHT

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches W x H x L)

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

CONSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

ATTUAZIONE OPERATION

VARIANTI SUL MODELLO VARIANTS ON THIS MODEL

CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, elevata potenza per applicazioni su legno duro, molto veloce nell'operazione di fissaggio, scarico flusso aria orientabile a 360°, standard con sicura sul naso, caricamento superiore, attuazione colpo martello su richiesta.

Perfect balance and light weight, high power for hard wood applications, very fast in fastening operation, standard with safety on the nose, top loading magazine, exhausted air flow at 360°, contact trip service on request.

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Casse da frutta, industria del mobile, mobili da giardino, rivestimenti per pavimenti e pareti, prefabbricati, porte e finestre. Furniture industry, prefabricated-garden furniture, kitchen and shop racks - fruit crates, doors and windows, packaging - boxes, matchboarding.



M 30 CL

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL

M 30
M 30

PESO WEIGHT

1,40 kg
3,2 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches W x H x L)

65 - 225 - 273
2 9/16 - 8 7/8 - 10 3/4

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

4 - 7 bar
4 - 7 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

0,74 NL/Colpo
0,74 NL/Shot

ATTUAZIONE OPERATION

Colpo singolo e a martello
Single shot and contact trip service

VARIANTI SUL MODELLO VARIATION ON THIS MODEL

M30 CL (carrello lungo)
M30 CL (long magazine)


CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, elevata potenza per applicazioni su legno duro, molto veloce nell'operazione di fissaggio, standard con sicura sul naso, caricamento superiore magazzino.
Perfect balance and light weight, high power for hard wood applications, very fast in fastening operation, standard with safety on the nose, top loading magazine.


APPLICAZIONI APPLICATIONS

Casse da frutta, carpenteria - telai, rivestimenti per pavimenti e pareti, prefabbricati, porte e finestre, scaffali per cucine e negozi, imballaggi leggeri, scatole, allestimento stands fieristici.
Carpentry - frames, prefabricated - garden furniture, kitchen and shop racks - fruit crates, doors and windows, packaging - boxes.

M30/40

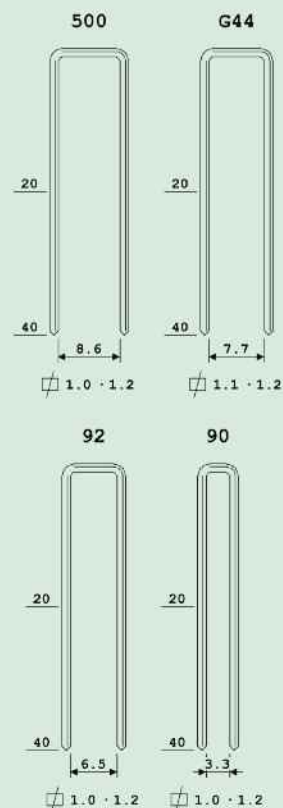

CL

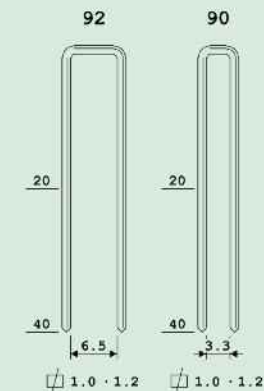


LUNGHEZZA

Min - Max
20- 40 mm
LENGTH
Min - Max
13/16 - 1 9/16 inches

CAPACITA' MAGAZZINO
standard
135 punti
carrello lungo
200 punti
MAGAZINE CAPACITY
standard
135 staples
long magazine
200 staples

M40

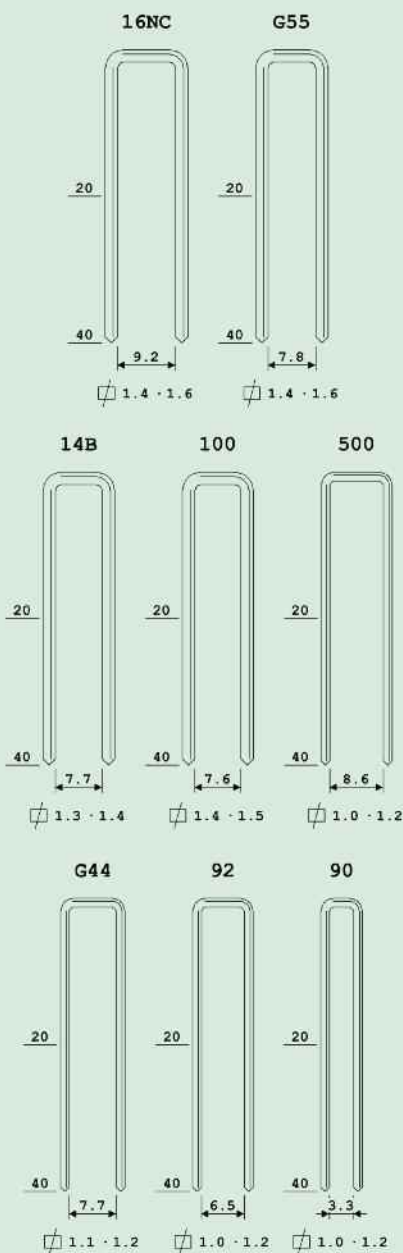

LUNGHEZZA

Min - Max
20 - 40 mm

LENGTH

Min - Max
13/16 - 1 9/16 inches

CAPACITA' MAGAZZINO

(Ø 1,2) 135 punti
(Ø 1,6) 100 punti

MAGAZINE CAPACITY

(Ø 1,2) 135 staples
(Ø 1,6) 100 staples



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO
MODEL

M 40
M 40

PESO
WEIGHT

1,72 kg
3,81 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.)
DIMENSIONS (inches W x H x L)

80 - 242 - 285
3 3/16 - 9 9/16 - 11 1/4

PRESSIONE (min - max)
PRESSURE (min - max)

4 - 7 bar
4 - 7 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar)
AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

1,28 NL/Colpo
1,28 NL/Shot

ATTUAZIONE
OPERATION

Colpo singolo e a martello
Single shot and contact trip service

CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, elevata potenza per legno particolarmente duro, molto veloce nell'operazione di fissaggio, standard con sicura sul naso, caricamento superiore magazzino, registro di profondità incasso del fissaggio, meccanismo anti-doppio sparo.

Perfect balance and light weight, high power for particularly hard wood, very fast in fastening operation, standard with safety on the nose, top loading magazine, drive depth regulator for fasteners, anti double-shot mechanism.

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Casse da frutta, carpenteria - telai, mobili da giardino, rivestimenti per pavimenti e pareti, prefabbricati, porte e finestre, scaffali per cucine e negozi, imballaggi leggeri, scatole.

Carpentry - frames, prefabricated - garden furniture, kitchen and shop racks - fruit crates, doors and windows, light packaging, boxes, fair booths stand up, floor and wall covering.



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL

M 42
M 42

PESO WEIGHT

2,00 kg
4,6 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches W x H x L)

80 - 240 - 346
3 3/16 - 9 7/16 - 13 5/8

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

4 - 7 bar
4 - 7 bar

COMSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

1,30 NL/Colpo
1,30 NL/Shot

ATTUAZIONE OPERATION

Colpo Singolo e a martello
Single shot and contact trip service

CARATTERISTICHE FEATURES


Ottimo bilanciamento e peso ridotto, elevata potenza su legni duri, standard con sicura sul naso, molto veloce nell'operazione di fissaggio, caricamento superiore, meccanismo anti-doppio sparo.
Perfect balance and light weight, high power for particulary hard wood, very fast in fastening operation, standard with safety on the nose, top loading magazine, anti-double shot mechanism.

APPLICAZIONI APPLICATIONS


Fissaggio di cartoni su palletts, lavori di cartonaggio, imballaggi.
Packaging industry, cartons fastening to pallets, light packaging, boxes.

M42


SK

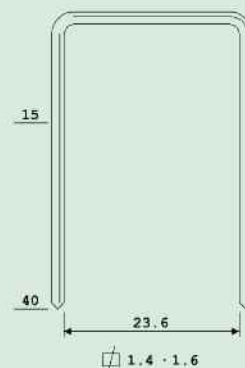

AK



NK

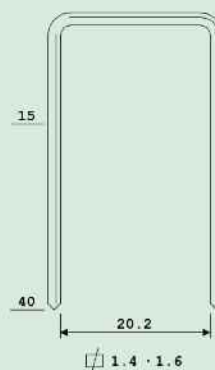

LUNGHEZZA

Min - Max
15 - 40 mm

LENGTH

Min - Max
9/16 - 1 9/16 inches


CAPACITA' MAGAZZINO

(Ø 1,6) 140 punti

MAGAZINE

CAPACITY
(Ø 1,6) 140 staples

M50

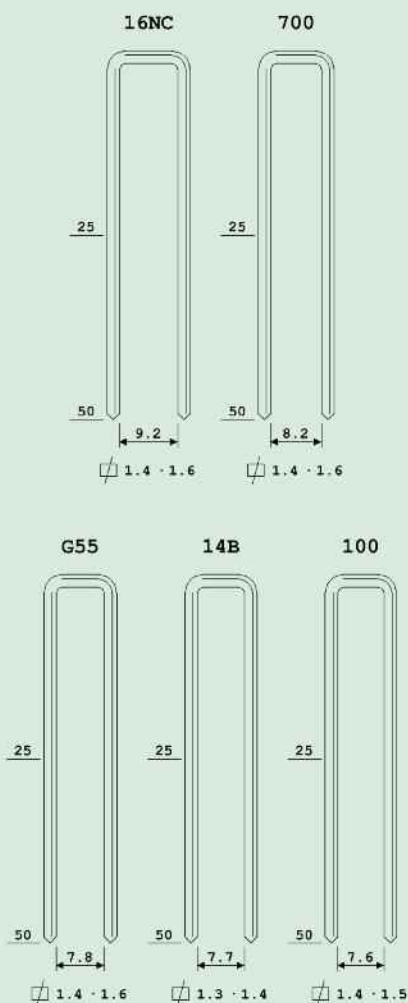

DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO
MODEL

M 50
M 50

PESO
WEIGHT

2,34 kg
5,2 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.)
DIMENSIONS (inches W x H x L)

86 - 282 - 362
3 3/8 - 10 11/16 - 14 1/4

PRESSIONE (min - max)
PRESSURE (min - max)

5 - 8 bar
5 - 8 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar)
AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

2,12 NL/Colpo
2,12 NL/Shot

ATTUAZIONE
OPERATION

Colpo Singolo e a martello
Single shot and contact trip service

CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, elevata potenza su legno duro, puntatrice per industria imballaggio pesante, scarico flusso aria orientabile a 360°, standard con sicura sul naso, caricamento superiore, meccanismo anti-doppio sparo, registro profondità incasso del fissaggio.

Perfect balance and light weight, high power for hard wood applications, standard with safety on the nose, tool for heavy packaging industry, exhausted air flow at 360°, top loading magazine, anti-double shot mechanism, drive depth regulator for fasteners.

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Telai, assemblaggio mobili, case mobili, fissaggio assicelle copertura in legno, mobili da giardino, isolamenti-rivestimenti, recinzioni, sottopavimentazioni, imballi, scatole, casse e pallets. *Frames, furniture assembly, mobile homes-fencing, insulation, sheathing, wood shingles-subflooring, packaging - boxes-crates and pallets*

LUNGHEZZA

Min - Max
25 - 50 mm

LENGTH

Min - Max
1 - 2 inches

CAPACITA' MAGAZZINO

(Ø 1,6) 156 punti

MAGAZINE CAPACITY

(Ø 1,6) 156 staples



DATI TECNICI SPECIFICATIONS

MODELLO MODEL

M 50/65
M 50/65

PESO WEIGHT

2,48 kg
5,7 lbs

DIMENSIONI (mm Larg. x Alt. x Lung.) DIMENSIONS (inches W x H x L)

86 - 305 - 362
3 3/8 - 10 11/16 - 14 1/4

PRESSIONE (min - max) PRESSURE (min - max)

5 - 8 bar
5 - 8 bar

CONSUMO ARIA (a 6 bar) AIR CONSUMPTION (at 6 bar)

2,34 NL/Colpo
2,34 NL/Shot

ATTUAZIONE OPERATION

Colpo Singolo e a martello
Single shot and contact trip service


CARATTERISTICHE FEATURES

Ottimo bilanciamento e peso ridotto, elevata potenza su legno duro, puntatrice per industria pesante, scarico flusso aria orientabile a 360°, standard con sicura sul naso, caricamento superiore, meccanismo anti-doppio sparo, registro profondità incasso del fissaggio.
Perfect balance and light weight, high power for hard wood applications, standard with safety on the nose, tool for heavy packaging industry, exhausted air flow at 360°, top loading magazine, anti-double shot mechanism, drive depth regulator for fasteners.

APPLICAZIONI APPLICATIONS

Telai, assemblaggio mobili, case mobili, case da giardino, isolamenti-rivestimenti, imballi, scatole, casse e pallets, recinzioni, sottopavimentazioni, fissaggio assicelle copertura in legno.
Frames, furniture assembly, mobile homes-fencing, insulation, sheathing, wood shingles-subflooring, packaging - boxes-crates and pallets

M50/65

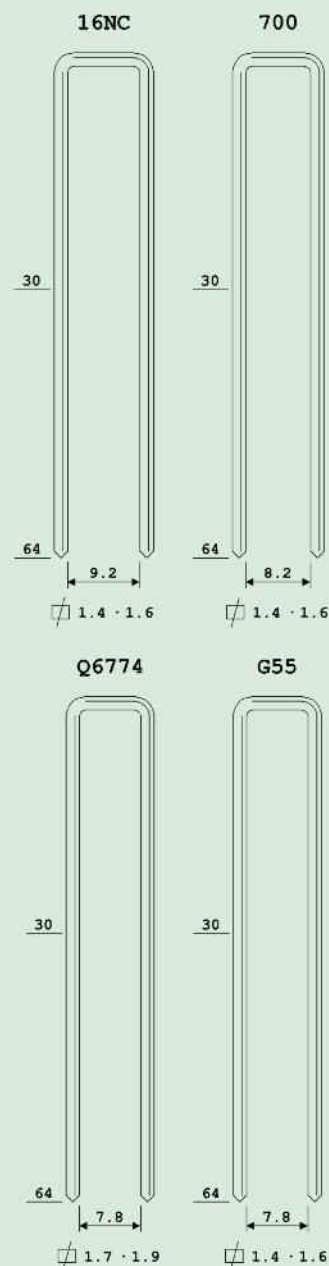

LUNGHEZZA

Min - Max
30 - 64 mm

LENGTH

Min - Max
1 3/16 - 2 9/16 inches

CAPACITA' MAGAZZINO

(Ø 1,6) 156 punti
(Ø 1,9) 135 punti

MAGAZINE CAPACITY

(Ø 1,6) 156 staples
(Ø 1,9) 135 staples