

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN PA6 PKD

per cavi flessibili in rame

I tubetti terminali della serie PK.. e CPKD sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.




CERTIFICATI 

 According to UL 486A standard (file E125401)

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN PA6 PKD

Caratteristiche tecniche

Temperatura minima di utilizzo	-20 °C
Temperatura massima di utilizzo	105 °C
Temperatura massima di utilizzo per brevi periodi	110 °C
Privo di alogeni	sì
Materiale (Corpo)	Rame elettrolitico stagnato elettroliticamente
Materiale (Camicetta parzialmente isolante)	Poliammide PA6

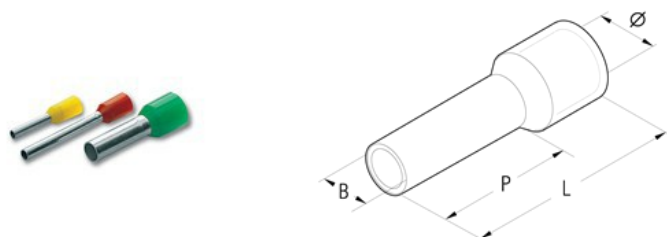

TUBETTI TERMINALI PREISOLATI IN PA6 PKD


Elenco dei prodotti

PKD Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 0,75 mm²




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD7506	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	6 mm	12 mm	10.000	500	
PKD7508	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	8 mm	14 mm	10.000	500	
PKD7510	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	10 mm	16 mm	10.000	500	
PKD7512	Grigio	2,8 mm	1,6 mm	12 mm	18 mm	10.000	500	

PKD Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1 mm²




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD106	Rosso	3 mm	1,8 mm	6 mm	12 mm	10.000	500	
PKD108	Rosso	3 mm	1,8 mm	8 mm	14 mm	10.000	500	
PKD110	Rosso	3 mm	1,8 mm	10 mm	16 mm	10.000	500	
PKD112	Rosso	3 mm	1,8 mm	12 mm	18 mm	10.000	500	

PKD Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 1,5 mm²




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD1508	Nero	3,5 mm	2,1 mm	8 mm	14 mm	5.000	500	
PKD1510	Nero	3,5 mm	2,1 mm	10 mm	16 mm	5.000	500	
PKD1512	Nero	3,5 mm	2,1 mm	12 mm	18 mm	5.000	500	
PKD1518	Nero	3,5 mm	2,1 mm	18 mm	24 mm	5.000	500	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 2,5 mm²*




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD2508	Blu	4,2 mm	2,6 mm	8 mm	14 mm	5.000	500	
PKD2512	Blu	4,2 mm	2,6 mm	12 mm	18 mm	4.000	500	
PKD2518	Blu	4,2 mm	2,6 mm	18 mm	24 mm	5.000	500	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 4 mm²*




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD410	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	10 mm	18 mm	3.000	200	
PKD412	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	12 mm	20 mm	3.000	200	
PKD418	Grigio	4,8 mm	3,3 mm	18 mm	26 mm	3.000	200	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 6 mm²*




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD612	Giallo	6,3 mm	4 mm	12 mm	20 mm	1.500	100	
PKD618	Giallo	6,3 mm	4 mm	18 mm	26 mm	2.000	100	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 10 mm²*




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD1012	Rosso	7,6 mm	5 mm	12 mm	22 mm	1.000	100	
PKD1018	Rosso	7,6 mm	5 mm	18 mm	28 mm	1.000	100	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 16 mm²*




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD1612	Blu	8,8 mm	6,4 mm	12 mm	24 mm	800	100	
PKD1618	Blu	8,8 mm	6,4 mm	18 mm	28 mm	1.000	100	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 25 mm²*




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD25016	Giallo	11,2 mm	7,9 mm	16 mm	30 mm	500	50	
PKD25022	Giallo	11,2 mm	7,9 mm	22 mm	36 mm	500	50	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 35 mm²*




Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD35016	Rosso	12,7 mm	8,8 mm	16 mm	30 mm	400	50	
PKD35025	Rosso	12,7 mm	8,8 mm	25 mm	39 mm	400	50	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione Nominale: 50 mm²*



Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD50020	Blu	15 mm	11 mm	20 mm	36 mm	300	50	
PKD50025	Blu	15 mm	11 mm	25 mm	41 mm	200	50	

PKD *Tipo di cavo: rame flessibile, Sezione minima: 0,3 mm², Sezione Nominale: 0,5 mm²*


Tipo	Colore	Ø	B	P	L	Imballo standard	Imballo minimo	
PKD506	Bianco	2,6 mm	1,4 mm	6 mm	12 mm	10.000	500	
PKD508	Bianco	2,6 mm	1,4 mm	8 mm	14 mm	10.000	500	
PKD510	Bianco	2,6 mm	1,4 mm	10 mm	16 mm	10.000	500	